

**Merkblatt: Fettfilter / Aktivkohlefilter**Verantwortlich: **Mieter:innen**  
Kleiner UnterhaltSiehe auch interne Webseite unter:  
**F** Filtersysteme

Der Dampfabzug besteht aus einem äusseren Filter (Fettfilter; Bild 1) und einem darunterliegenden Filter (Aktivkohlefilter; Bild 2).

**Fettfilter***Was ist zu tun?*

Der Fettfilter kann abgenommen werden und im Geschirrspüler gewaschen werden. Er muss nie ersetzt werden; nur regelmässig im Geschirrspüler waschen.

*Wann?*

1x im Monat (je nach Kochverhalten).

*Wer?*

Mieter:innen

**Aktivkohlefilter***Was ist zu tun?*

Der Aktivkohlefilter (Bild 2) liegt unter dem Fettfilter. Deshalb zuerst den Fettfilter abnehmen. Jetzt kann der Aktivkohlefilter demontiert werden.


Es handelt sich hierbei um einen Longlife-Filter und hält bei normalem Kochverhalten **bis zu 4 Jahre**.

Demzufolge muss der Aktivkohlefilter im Frühling 2028 komplett (wie abgebildet) ersetzt werden.

Bezeichnung für die Neubestellung:

**Electrolux AKF LL 45-20**

Den demontierten Filter (wie Bild 2) bei 230 Grad (Umluft / Heissluft) für eine Stunde in die Mitte des Backofens legen. Bei diesem Vorgang wird die Aktivkohle regeneriert.

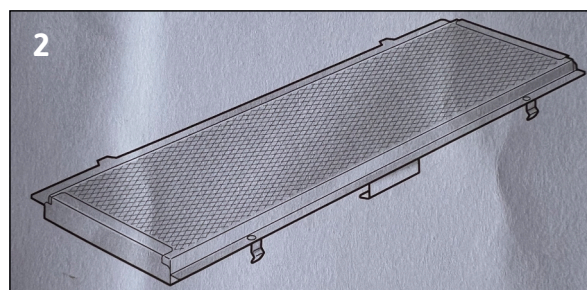

Danach 2 Stunden abkühlen lassen; nun kann er wieder eingesetzt werden.

*Wann?*

Ca. alle 3 Monate (je nach Kochverhalten). Mit diesem Intervall wird sichergestellt, dass keine unangenehmen Gerüche entstehen und so die sauber gefilterte Luft zurück in den Wohnraum gelangen kann.

*Wer?*

Mieter:innen

**Gerne kann man sich bei Bedarf für das Wechseln des Filters auch an die Hauswartung wenden.**

info@sallenbach25.ch